

Daglig ventilationstryk

Beskrivelse:

2 x 1-polet trykkontakt med gensidig elektrisk spærring.


Tryk på "pil op":

Motoren kører ud i 3 step (åbning bestemmes af antal tryk - max 3)

Tryk "pil ned":

Motoren lukker.

Er forsynet med fjeder for trykkontakt.

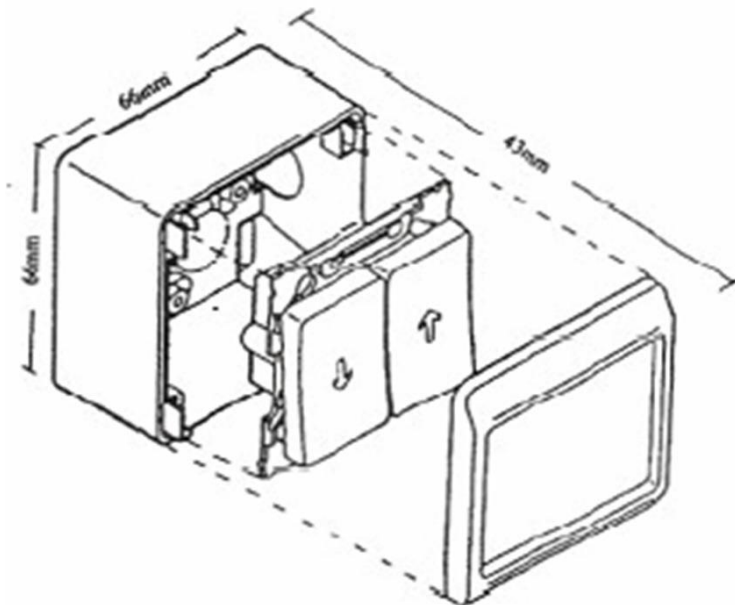

Teknisk data

Farve: Hvid (RAL9010)

Dimensioner, L x B x H: 66 x 66 x 43mm

Kapslingsklasse: IP 20

Tilslutningsledning: Max. 1,5mm²

Tilslutningsdiagram:

