


Tilbehør

**OPTILITE**  
Part of KERA GROUP



**Varmedifferentialmelder**  
detektering af brand med optisk indikator

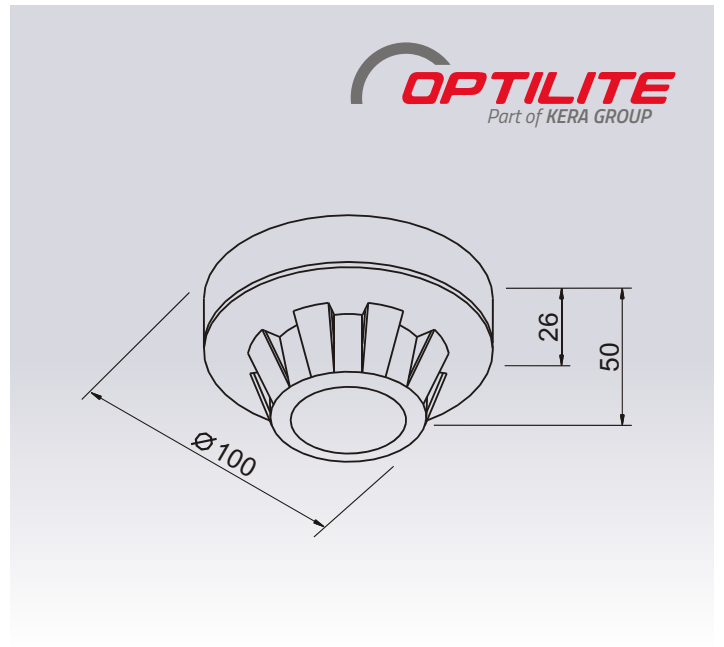


# Varmedifferentialmelder

## VARMEMELDER TIL DETEKTERING AF BRAND


Varmedifferentialmelder til tidlig branddetektering. Udløsning ved hurtig temperaturstigning samt ved

maksimal temperatur på ca. 75° C, med optisk indikator ved udløsning, inklusiv montagesokkel.

### KABELGENNEMFØRING

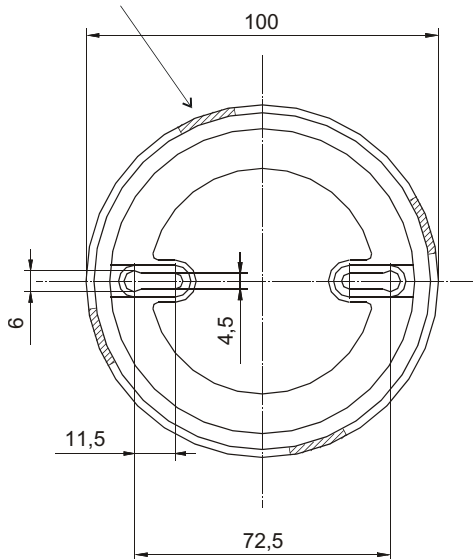

### ELEKTRISK TILSLUTNING

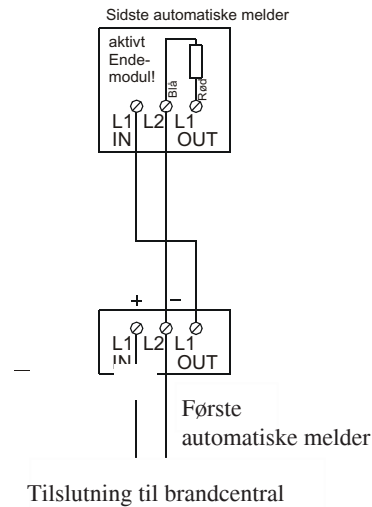

Godkendelsesnr.: G200017

## FEATURES

Forsyningsspænding: 24V DC
Strømforbrug (hvile): 0,1 mA
Kabinet: Hvid plastik, rund
Driftstemperatur: -20° til 90° C
Triggerpunkt: 75° C
Triggerstrøm: 50mA
Produkt nr. 111735

OPTILITE APS

More light and air



Bjerrevej 138  
8700 Horsens  
Danmark



optilite@optilite.dk



www.optilite.dk



75 64 82 00