

Motoråbner JM-BB-xxx-xxx-L



Beskrivelse:


EI-motoråbneren er en spindelmotor, der anvendes til åbning af taglemme og ovenlyskupler. Motoren slår automatisk fra ved åbne-/lukkeposition vha. en kontakt. Der er potentialefri kontakt for både åbne- og lukkeposition. EI-motoråbneren har mange anvendelsesmuligheder vha. et bredt udvalg af ekstraudstyr.

Ekstraudstyr:

Elektronisk afprøvningstilslutning
Vinduesbeslag
Konsoller


Tekniske data:

Type: JM-BB-xxx-xxx-L/LA
 Forsyningsspænding: 230 V AC
 Forbrug: Se tabel!
 Tæthed: IP 54
 Driftstemperatur: Max. 60 °C
 Tryk- og trækraft (N): 500 N (50 kg) / 350 N (35 kg)
 Udvandring: Optil 500 mm
 Hastighed: 10 mm/s
 Tilslutningsledning: H05VV-F 6 x 0,75 mm²,
 ca. 1,2 m lang
 Vægt: 2,0 kg
 Farve: Svarende til RAL 9002

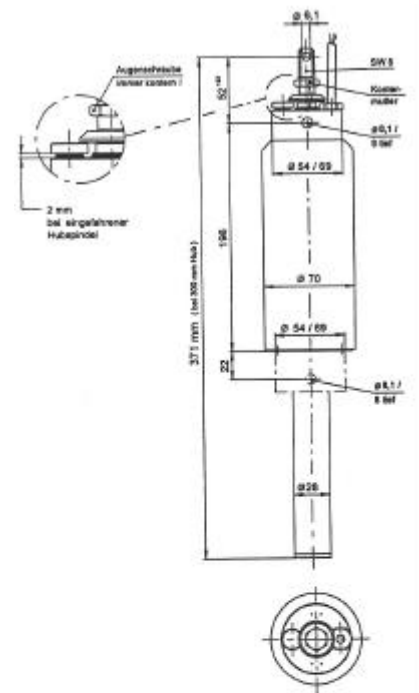

Anschlußplan:

Motor stellt die Möglichkeit zur Lampenanzug in beiden Einlagen zur Verfügung!



Type	Udvandring (mm)	Tryk- og trækraft (N)	Længde (mm)	Strøm (A)
JM-BB-500/300-LA	300	500 (50 kg)	371	0,6
JM-BB-500-300-L	300	500 (50 kg)	371	0,92
JM-BB-500-500-L	500	500 (50 kg)	571	0,92

Ovenstående er standardudførelser. Andre udvandring og kræfter kan leveres på forlangende.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.